

» **Storz**
Storz



ivg ivg colbachini spa
■■■■■■■■ ivg GROUP ■■■■■■■■
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Storz

Storz

Il raccordo simmetrico Storz è utilizzato principalmente per trasferire acqua e prodotti estinguenti nel settore antincendio. La pressione di esercizio raccomandata è 10 bar (a richiesta 16 bar), mentre la temperatura consigliata è ambiente e non superiore a 60°C.

The Storz symmetrical fitting is mainly used for transferring water and extinguishing products in the fire-fighting sector. The recommended working pressure is 10 bar (16 bar on request), while the recommended temperature is ambient and not higher than 60°C.

● **Materiali Materials**

alluminio
aluminium

● **Dimensioni Size**


da 25 mm a 152 mm
from 25 mm to 152 mm

● **Filettatura Thread**

BSP/EN ISO 228-1

● **Guarnizione Gasket**


NBR, Silicone

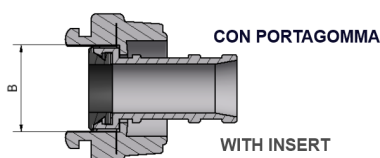

CON PORTAGOMMA

WITH INSERT


DN	B
25 mm	31 mm
38 mm	66 mm
45 mm	66 mm
52 mm	66 mm
60 mm	66 mm
65 mm	89 mm
70 mm	89 mm
75 mm	89 mm
80 mm	89 mm
90 mm	133 mm
100 mm	133 mm
125 mm	148 mm
150 mm	160 mm
152 mm	188 mm



FILETTATO
FEMMINA BSP

FEMALE
THREAD BSP

DN	B
25 mm	31 mm
38 mm	66 mm
50 mm	66 mm
65 mm	89 mm
75 mm	89 mm
100 mm	133 mm
115 mm	133 mm
125 mm	148 mm
150 mm	160 mm



FILETTATO
MASCHIO BSP

MALE BSP
THREAD

DN	B
38 mm	66 mm
50 mm	66 mm
65 mm	89 mm
75 mm	89 mm
100 mm	133 mm

Tubi consigliati *Recommended hose*

Amburgo

Tubo per aspirazione e mandata acqua

Don

Tubo per scarico materiali abrasivi secchi

Don bn

Tubo con sottostrato bianco per scarico materiali abrasivi secchi

Montreal 10

Tubo per mandata acqua

Montreal 20

Tubo per mandata acqua.

Oslo 10

Tubo appiattibile per mandata acqua



Semiraccordo con portagomma testa girevole

Swivel head fitting with insert

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
3000400	alluminio - aluminium	25 mm	31 mm
3000401	alluminio - aluminium	38 mm	66 mm
3000402	alluminio - aluminium	45 mm	66 mm
3000403	alluminio - aluminium	52 mm	66 mm
2202700	alluminio - aluminium	60 mm	66 mm
3000404	alluminio - aluminium	65 mm	89 mm
2202204	alluminio - aluminium	70 mm	89 mm
3000405	alluminio - aluminium	75 mm	89 mm
3000406	alluminio - aluminium	80 mm	89 mm
3000407	alluminio - aluminium	90 mm	133 mm
3000408	alluminio - aluminium	100 mm	133 mm
3000409	alluminio - aluminium	125 mm	148 mm
3000410	alluminio - aluminium	150 mm	160 mm
3000411	alluminio - aluminium	152 mm	188 mm



Semiraccordo filettato femmina BSP fisso

Fixed fitting female BSP thread

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
3000412	alluminio - aluminium	25 mm	31 mm
3000413	alluminio - aluminium	38 mm	66 mm
3000414	alluminio - aluminium	50 mm	66 mm
3000415	alluminio - aluminium	65 mm	89 mm
3000416	alluminio - aluminium	75 mm	89 mm
3000417	alluminio - aluminium	100 mm	133 mm
3000418	alluminio - aluminium	115 mm	133 mm
3000419	alluminio - aluminium	125 mm	148 mm
3000420	alluminio - aluminium	150 mm	160 mm



Semiraccordo filettato maschio BSP fisso

Fixed fitting male BSP thread

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
3000421	alluminio - aluminium	38 mm	66 mm
3000422	alluminio - aluminium	50 mm	66 mm
2202212	alluminio - aluminium	65 mm	89 mm
3000423	alluminio - aluminium	75 mm	89 mm
3000424	alluminio - aluminium	100 mm	133 mm



Tappo con catenella

Cap with chain

Codice Code	Materiale Material	B
3000425	alluminio - aluminium	31 mm
3000426	alluminio - aluminium	66 mm
3000427	alluminio - aluminium	89 mm
3000428	alluminio - aluminium	133 mm



Riduzione

Reducer

Codice Code	Materiale Material	B
3000429	alluminio - aluminium	66x31 mm
3000430	alluminio - aluminium	89x66 mm
3000431	alluminio - aluminium	133x89 mm



**Semiraccordo filettato femmina BSP
testa girevole**

Swivel head fitting female BSP thread

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
2202654	alluminio - aluminium	50 mm	66 mm
2202662	alluminio - aluminium	65 mm	89 mm
2202646	alluminio - aluminium	100 mm	133 mm



**Semiraccordo filettato maschio BSP
testa girevole**

Swivel head fitting male BSP thread

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
2202689	alluminio - aluminium	50 mm	66 mm
2202697	alluminio - aluminium	65 mm	89 mm
2202670	alluminio - aluminium	100 mm	133 mm



Guarnizione

Gasket

Codice Code	Materiale Material	B
4700287	NBR	66 mm
4700309	NBR	89 mm
4700317	NBR	133 mm



Guarnizione

Gasket

Codice Code	Materiale Material	B
4700155	silicone	66 mm
4700147	silicone	89 mm
4701437	silicone	133 mm

● **Storz** *Storz*

Chiave

Spanner



Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling
4701364	acciaio temprato - tempered steel	B/C da 89 mm a 66 mm
4701666	acciaio temprato - tempered steel	A/B/C da 133 mm a 66 mm

Chiave

Spanner



Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling
4701674	acciaio verniciato - varnished steel	B/C da 89 mm a 66 mm

Chiave

Spanner



Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling
4700678	acciaio verniciato - varnished steel	A/B/C da 133 mm a 66 mm